


Приточные теплогенераторы **robust**[®] тип УС на соломе

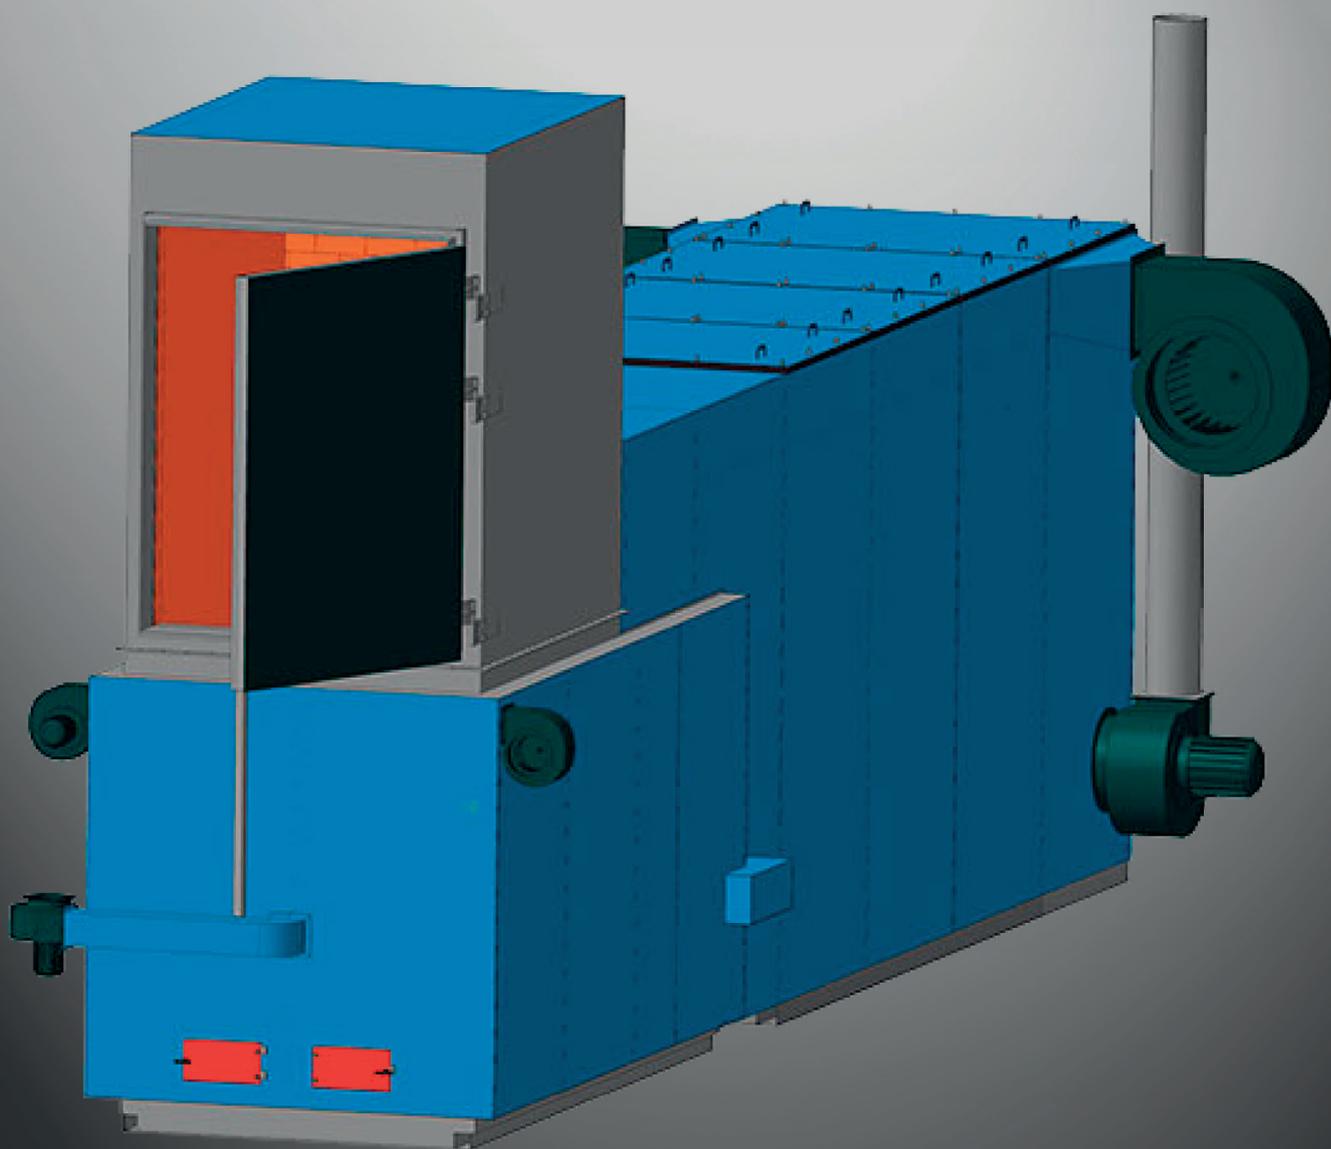

robust24.eu

Доступны следующие цвета


Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 серебрянный Ral 2004



Теплогенератор на соломе Robust тип УС

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Теплогенератор нижней топки,
- Камера топки и горелка с керамической облицовкой,
- Топливо – солома (брикет, тюк).

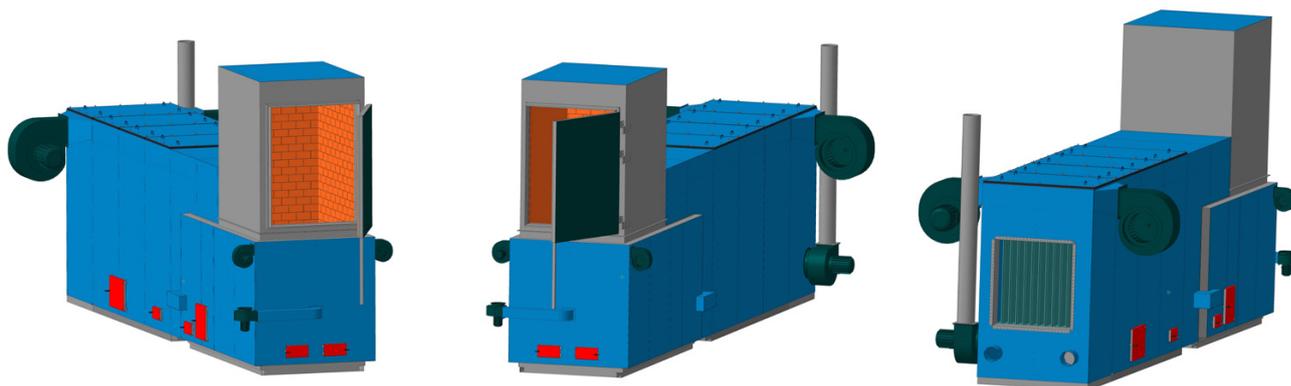

ВЕРСИИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ROBUST ТИПА УС

Теплогенераторы типа УС производятся типоразмером в зависимости от потребностей клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная, модульная, современная конструкция,
- Отсутствие корродирующего фактора в теплообменнике и установке,
- Большая живучесть оборудования,
- Вынуждаемая турбиной тяга газов сгорания позволяет установить низкую дымовую трубу,
- Большая экономия расходов на отопление по сравнению с другими решениями,
- Высокая производительность и простое обслуживание,
- Теплогенератор не требует специального помещения (котельной); при применении наружного утепления корпуса, его можно установить под навесом.
- Теплогенераторы имеют широкое применение в объектах, расположенных вблизи доступа к соломе.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- | | |
|--------------|---------------|
| • коттеджи, | • свинарники, |
| • теплицы, | • сушилки, |
| • курятники, | • коровники. |

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Управление работой теплогенератора полностью автоматическое. Обслуживание сводится только к загрузке топлива. Эта операция осуществляется вручную, но идея конструкции такая, чтобы в качестве топлива использовать производственные отходы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теплогенератор Robust		Тип	УС-800
Мощность оборудования		кВт	800
Максимальная температура притока воздуха*		°С	100
Дымовой боров		мм	250-300
Диаметр дымовой трубы		мм	250-300
Размеры камеры топлива	ширина	мм	1500
	высота	мм	3500
	глубина	мм	1800
Количество обогреваемого воздуха		м ³ /час	23000
Размеры выхода горячего воздуха		мм	1900 × 1900
Размеры	ширина	мм	2700
	высота	мм	4500
	глубина	мм	9700
Масса		кг	12000

* Температура притока воздуха зависит от калорийности топлива, а также примененного теплообменника. В таблице указана максимальная температура притока воздуха.

ГАРАНТИЯ

- Предоставляем 5-летнюю гарантию на подузлы нашего производства.
- Производитель обязуется выполнять обязанности, следующие из гарантии, в срок:
 - 7 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности на территории Республики Польша,
 - 14 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности на территории ЕС,
 - 28 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности за пределами территории ЕС.

ПРЕЙСКУРАНТ

Для получения информации о ценах просим связаться с нами по телефону:

+48 604 47 62 14

- По желанию клиента платно выполним проект и спецификацию установки разводки воздуха (ИТР).
- Предлагаем помощь при закупке оснащения (ИТР), а также консультации при монтаже установки.