


## UŁR – Uniwersalny łącznik rozporowy – hak kątowy

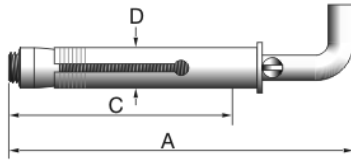

- Łączniki stalowe cynkowane elektrochemicznie – 5  $\mu\text{m}$ .
- Dopuszczone do stosowania w budownictwie świadectwem ITB w Warszawie nr 600/86.
- Przeznaczony do wykonania zamocowań konstrukcyjnych w betonie klasy  $\geq\text{B15}$ .

Oznaczenie łącznika	Długość łącznika (mm) <b>A</b>	Średnica otworu w podłożu (mm) <b>D</b>	Minim. głębokość osadzenia w podłożu (mm) <b>C</b>	Moment dokręcający (Nm)	Obciążenie niszczące (kN)	Obciążenie dopuszczalne (kN)	Ilość szt. w opak. hand.
M6	50	8	40	10	13,0	2,0	50

### OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe – karton.