


UŁR – Uniwersalny łącznik rozporowy – hak otwarty

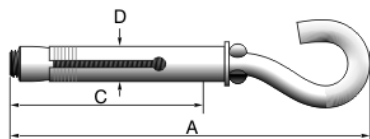

- Łączniki stalowe cynkowane elektrochemicznie – 5 μm .
- Dopuszczone do stosowania w budownictwie świadectwem ITB w Warszawie nr 600/86.
- Przeznaczony do wykonania zamocowań konstrukcyjnych w betonie klasy $\geq\text{B15}$.

Oznaczenie łącznika	Długość łącznika (mm) A	Średnica otworu w podłożu (mm) D	Minim. głębokość osadzenia w podłożu (mm) C	Moment dokręcający (Nm)	Obciążenie niszczące (kN)	Obciążenie dopuszczalne (kN)	Ilość szt. w opak. hand.
M6	50	8	40	10	13,0	2,0	50

OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe – karton.