
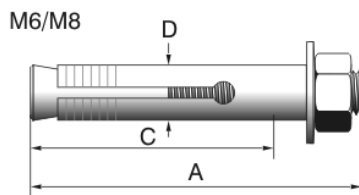


UŁR – Uniwersalny łącznik rozporowy

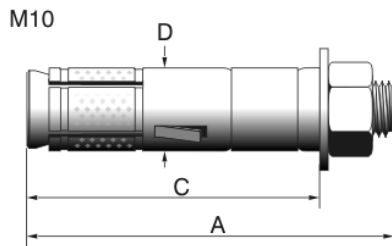

- łączniki stalowe cynkowane elektrochemicznie - 5 μm
- dopuszczone do stosowania w budownictwie świadectwem ITB w Warszawie nr 600/86
- przeznaczony do wykonania zamocowań konstrukcyjnych w betonie klasy $\geq\text{B15}$

Oznaczenie łącznika	Długość łącznika (mm) A	Średnica otworu w podłożu (mm) D	Minim. głębokość osadzenia w podłożu (mm) C	Moment dokręcający (Nm)	Obciążenie niszczące (kN)	Obciążenie dopuszczalne (kN)	Ilość szt. w opak. hand.
M6	50	8	40	10	13,0	2,0	50
M8	60	10	45	45	16,3	2,2	50
M10	60 do 200	16	55	55	22,0	4,4	50

OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe – karton.