
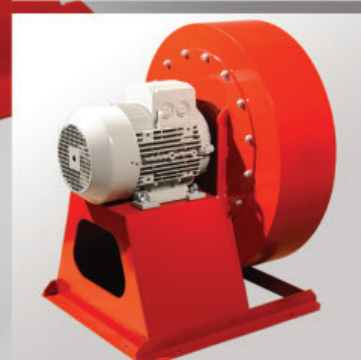
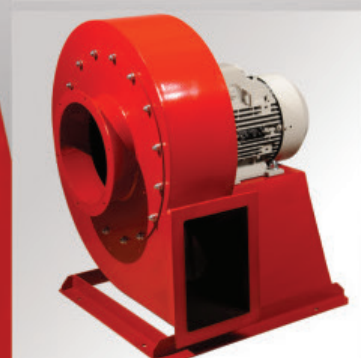
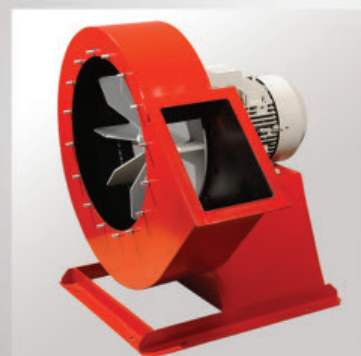
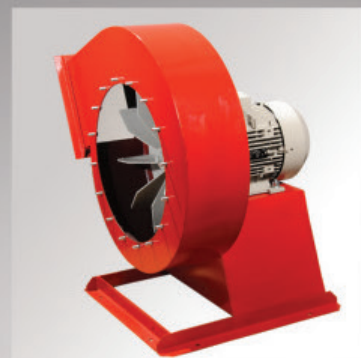
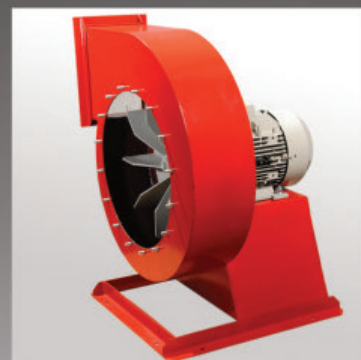


Wentylatory transportowe

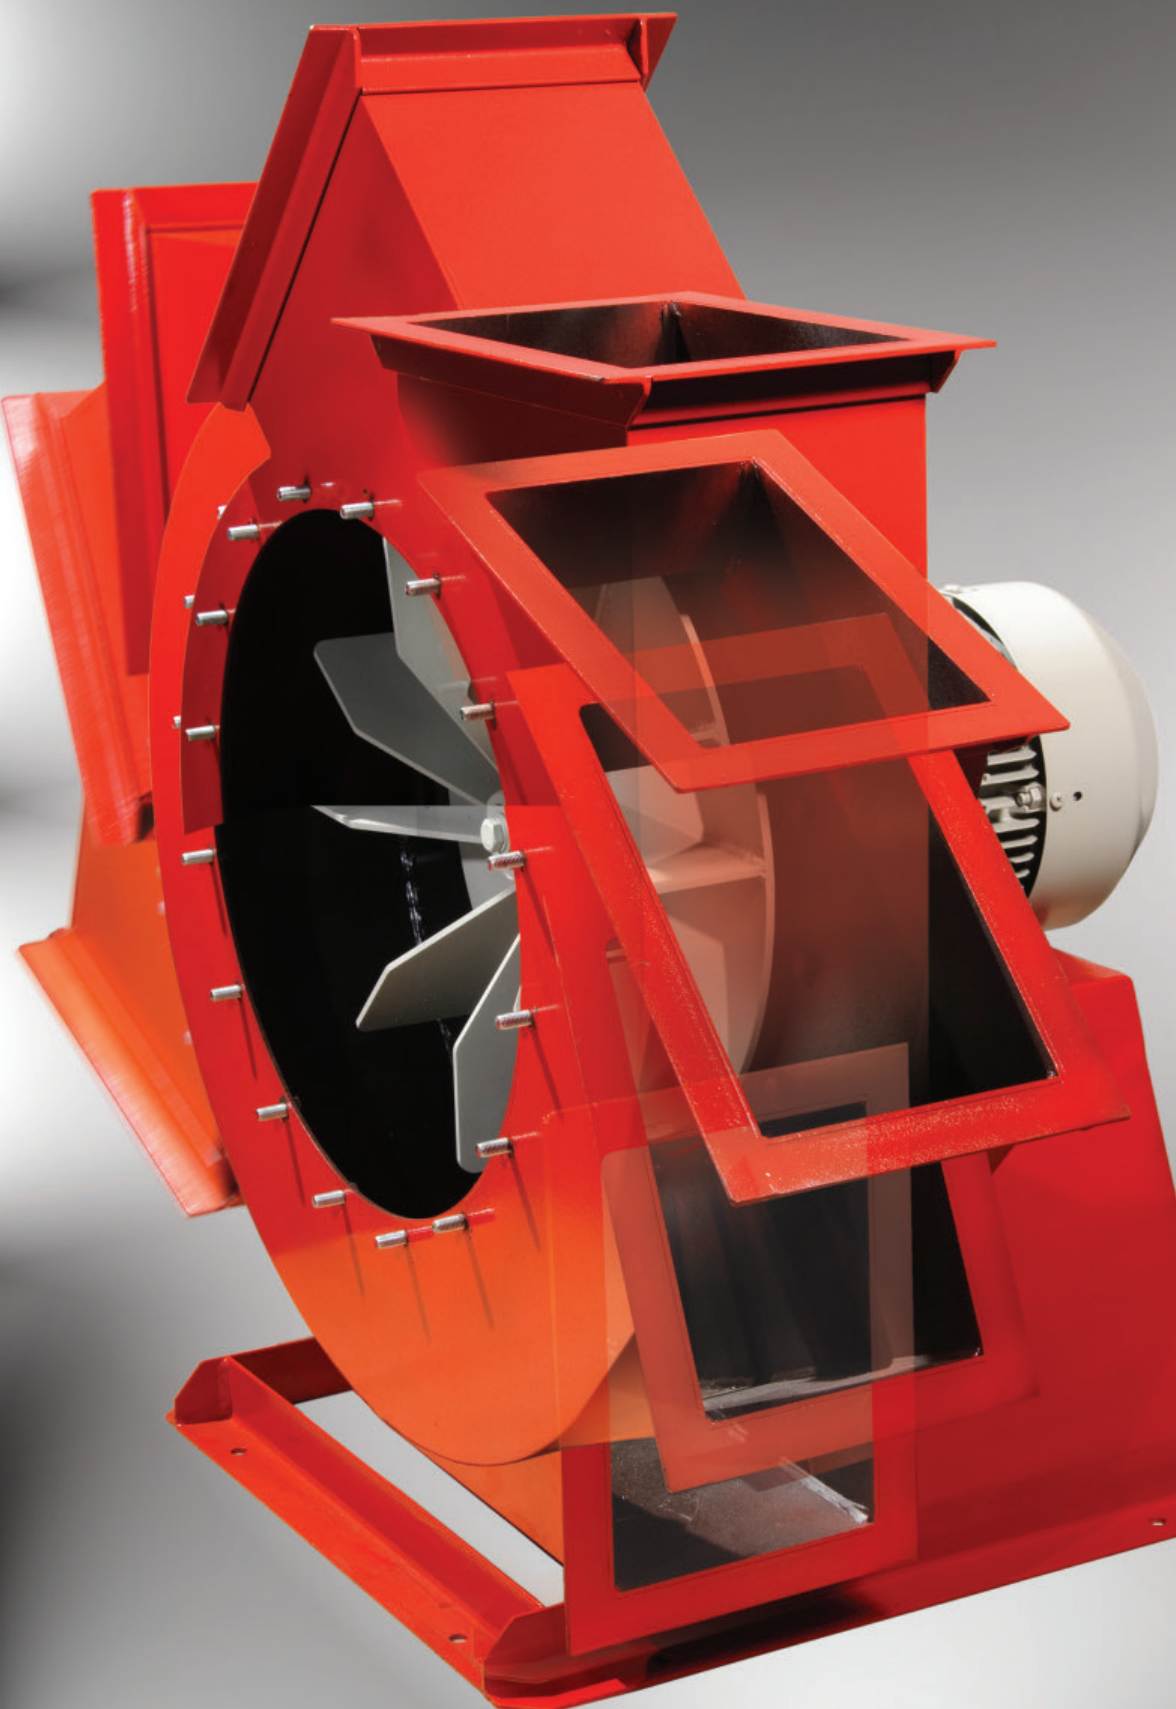

robust24.eu

DOSTĘPNY JEST W KOLORACH

Ral 5005



Ral 4006

Ral 1023

Ral 6018

srebrny

Ral 2004



Wentylatory transportowe

CHARAKTERYSTYKA



- Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony jest do transportu pneumatycznego trocin, wiórów, styropianu, granulatu PCV, powstałych w trakcie obróbki technologicznej.
- W wentylatorach zastosowano samoczyszczący się wirnik w układzie otwartym z pochylonymi wstecznie łopatkami, który został zamontowany bezpośrednio na osi silnika.
- Wirnik zaprojektowano tak, aby obniżyć zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu maksymalnego przepływu powietrza.
- Obudowa wirnika jest częścią zamienną i w razie zużycia można ją wymienić.
- Produkujemy również dyfuzory wlotowe i wylotowe oraz separatory.
- W standardzie WPT malowane są na kolor niebieski (RAL5005), a na zamówienie mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL, po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem.
- Temperatura czynnika transportowanego nie może przekraczać 40°C dla wentylatorów z napędem bezpośrednim.

Na indywidualne życzenie klienta wykonujemy wersje średniociśnieniowych wentylatorów promieniowych (transportowych) o napędzie bezpośrednim ze **stali nierdzewnej**.


CENNIK

W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 604 47 62 14

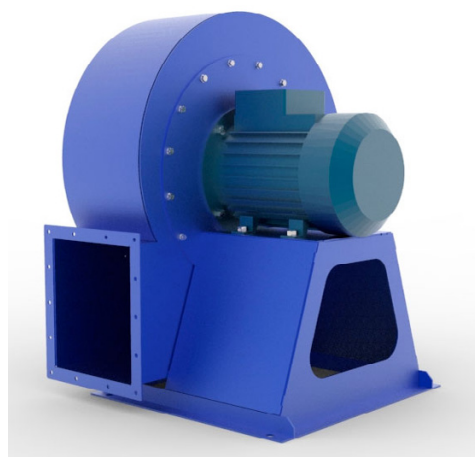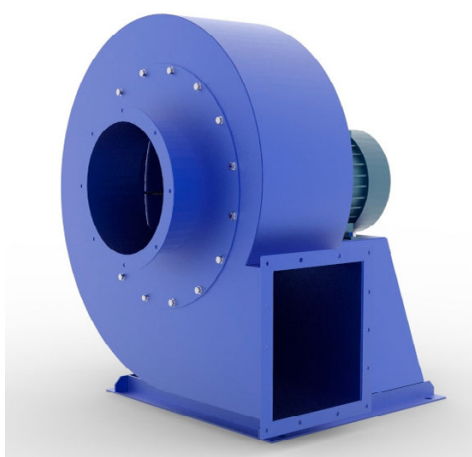

PARAMETRY WENTYLATORÓW

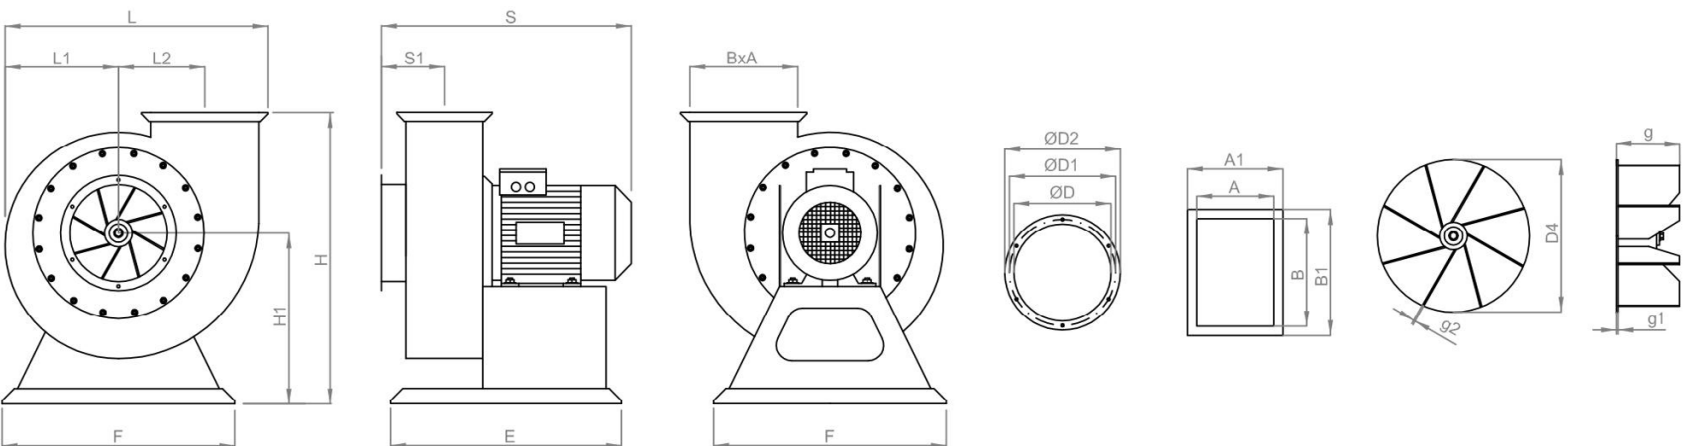

Typ	Obr./min.	Wydajność m ³ /h	Śpiętrzanie Pa	Moc silnika kW	Waga kg	S mm	S1 mm	E mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	F mm	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	g mm	g1 mm	g2 mm	Typ
WPT-22	2915	3900	3000	4,0	75	555	133	480	651	279	219	690	410	505	160	226	240	306	225	259	279	380	105	5	4	WPT-22
WPT-25	2925	4300	3200	5,5	97	672	201	590	751	321	280	820	510	600	210	276	240	306	250	286	306	390	152	5	4	WPT-25
WPT-28	2925	5200	3200	7,5	115	711	223	590	838	366	295	868	510	600	250	316	300	366	280	322	346	420	168	5	4	WPT-28
WPT-32	2925	6500	4300	11,0	153	844	201	710	992	422	360	998	608	715	210	276	360	426	320	356	386	470	155	6	4	WPT-32
WPT-35	2925	12300	4300	18,5	234	881	226	740	992	422	360	1008	618	735	240	306	360	426	350	386	416	500	176	8	6	WPT-35
WPT-40	2925	18300	5000	22	370	990	226	800	992	422	360	1008	618	735	300	366	360	426	400	436	466	500	200	8	6	WPT-40