


ŁRMO – Łącznik rozporowy do mocowania ościeżnic

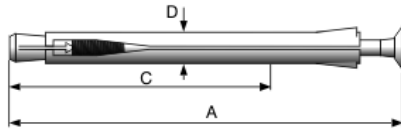

- Łączniki cynkowane elektrochemicznie – 15mm.
- Łączniki stosuje się do mocowania ościeżnic metalowych, drewnianych i PCV.

Oznaczenie łącznika	Długość łącznika (mm) A	Średnica otworu w podłożu (mm) D	Minimalna głębokość osadzenia w podłożu (mm) C	Obciążenie niszczące (kN)	Obciążenie dopuszczalne	Ilość szt. w opak. handl.
10x72	72	10	50	1,7	0,5	50
10x92	92	10	50	1,7	0,5	50
10x112	112	10	50	1,7	0,5	50
10x132	132	10	50	1,7	0,5	50
10x152	152	10	50	1,7	0,5	50
10x182	182	10	50	1,7	0,5	50
10x202	202	10	50	1,7	0,5	50

OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe – karton.